

MECAFRANCE

Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen.

Opslag en bescherming

De afsluiters moeten in de verpakking en vrij van de grond worden opgeslagen, op een schone en droge, overdekte plaats. Bij levering zijn de afsluiters voorzien van beschermdoppen die op hun plaats moeten blijven tot vlak voor het moment van montage in de leiding.

Eindafsluiters

Alle kogelkranen zijn geschikt als eindafsluiter.

Bediening en onderhoud

Alle afsluiters sluiten met de klok mee. Aandrijvingen op de afsluiters worden af fabriek gemonteerd.

Behalve periodieke inspectie op goede werking en afdichting is er geen routineonderhoud nodig.

Bij elk teken van lekkage moet de kogelkraan drukloos gemaakt worden voordat er werkzaamheden aan verricht worden. Raadpleeg het Product Manual.

Reserveonderdelen

Gebruik alleen Mecafrance reserveonderdelen. Raadpleeg het Product Manual voor gedetailleerde informatie. De gegevens van het typeplaatje moeten altijd worden opgegeven bij het bestellen van reserveonderdelen.

Product Manuals (Installatie, Handleiding voor bediening en onderhoud) zijn op aanvraag verkrijgbaar via

Telefoon : +33 (0)323 814300

Fax : +33 (0)323 811869

Voorzorgsmaatregelen



WAARSCHUWING


In verband met de veiligheid is het belangrijk dat u de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht neemt alvorens met het werk aan de afsluiter te beginnen:

1. Het personeel moet bij het aanbrengen van wijzigingen aan de afsluiters gebruik maken van apparatuur en werkkleding die normaal gebruikt worden voor het proces waarin de afsluiter is geïnstalleerd.
2. Ter voorkoming van ongelukken moet u, indien noodzakelijk, voor aanvang van de installatie van de afsluiter de leiding drukloos maken, aftappen en ontluichten.
3. Alleen personeel dat getraind is in alle aspecten van handmatige/mechanische hantering mag werken aan de afsluiters.
4. Verzeker u ervan dat de op het typeplaatje vermelde grenswaarden voor druk en temperatuur van de afsluiter hoger zijn dan of gelijk aan die van de bedrijfsomstandigheden (zie het P/T-diagram in het Product Manual).
5. Verzeker u ervan dat de materialen van de afsluiter zoals gecodeerd aangegeven op het typeplaatje in overeenstemming zijn met het proces.

Installatie (zie het Product Manual voor gedetailleerde instructie)

1. De kranen zijn bidirectioneel, behalve als ze voorzien zijn van een pijl die de stroomrichting aangeeft.
2. Verwijder verpakking en de beschermdoppen.
3. Controleer of de corresponderende flenzen, pakkingen en lasprofielen schoon en onbeschadigd zijn.
4. Controleer of corresponderende leidingflenzen goed vlak op elkaar passen.
5. Spreid de flenzen zodat de kraan makkelijk geplaatst kan worden.
6. Het systeem moet voor installatie worden schoongespoeld om vuil uit de leiding te verwijderen.
7. Plaats de kraan zodanig in de leiding dat het bedieningsmechanisme goed toegankelijk is.
8. Draai de flensbouten altijd vast in een diagonaal patroon.
9. Voordat de kraan in de leiding gelast wordt, moet de kraan met een hendel geopend worden. Draai, na afkoeling, de bouten vast in een diagonaal patroon.
10. Tijdens het spoelen van de leiding moet de kraan gedeeltelijk open staan om loze ruimten in de kraan schoon te kunnen spoelen.
11. Indien noodzakelijk moet de klant zelf zorgen voor extra ondersteuning van de kraan.

CE-label: Categorie I, II, III

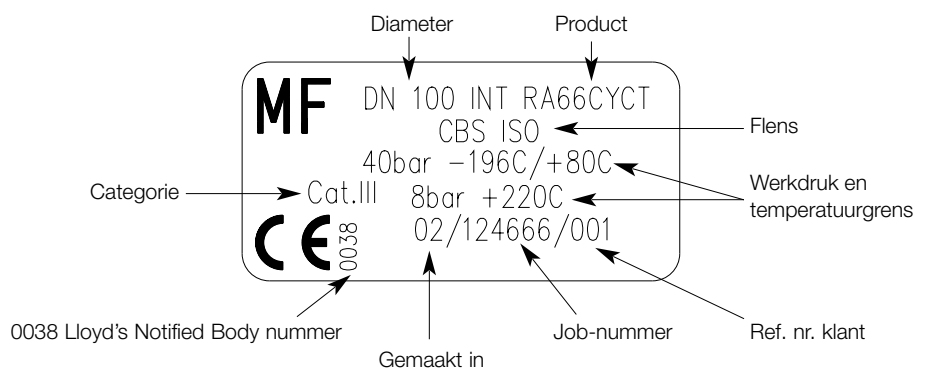

Mecafrance kogelkranen

Kwarts slag kogelkranen, 2- of 3-delig huis, 2- of 3-weg, DN 8 tot 250, alle typen aansluitingen (draad, laseinden, flenzen) met als opties: kranen met mantel, huis met spindelverlenging voor cryogene toepassingen.